

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA BIZ 2400 II



Manual de instrucciones

jabra.com/biz2400

A BRAND BY



© 2015 GN Netcom A/S, GN Netcom US, Inc. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Netcom A/S. Todas las demás marcas comerciales incluidas aquí son propiedad de sus respectivos propietarios. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia.

Fabricado en China

TIPO: BIZ2400

FCC ID: BCE-BIZ2400

IC: 2386C-BIZ2400



ICC CRIM-
GN BIZ2400



La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. BIENVENIDO.....	4
2. PANORAMICA DE JABRA BIZ 2400 II.....	5
2.1 VARIANTE MONO	
2.2 VARIANTE ESTÉREO	
2.3 ACCESORIOS INCLUIDOS	
2.4 ACCESORIOS OPCIONALES	
3. CÓMO SE COLOCA.....	8
3.1 AJUSTAR LA DIADEMA	
3.2 AJUSTAR EL MICRÓFONO	
3.3 CAMBIAR MODO DE USO	
4. CÓMO SE CONECTA.....	11
4.1 CONEXIÓN CON UN PC	
4.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO MÓVIL (USANDO BLUETOOTH)	
5. CÓMO SE USA.....	13
5.1 USO DIARIO	
5.2 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS	
6. SOFTWARE	16
6.1 JABRA DIRECT	
6.2 BOTONES PROGRAMABLES	
6.3 ACTUALIZAR EL FIRMWARE DEL AURICULAR	
7. AYUDA.....	17
7.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES	
7.2 CUIDADOS DEL AURICULAR	
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	18

1. BIENVENIDO


Gracias por utilizar Jabra Biz 2400 II. ¡Esperamos que lo disfrute!

CARACTERÍSTICAS DE JABRA BIZ 2400 II


- Sonido de alta fidelidad
- Micrófono con reducción de ruido
- Varilla flexible Freespin
- Protección auditiva Safetone
- Botones programables
- Se conecta con dispositivos móviles utilizando Bluetooth
- Mensajes de voz

2. PANORAMICA DE JABRA BIZ 2400 II

2.1 VARIANTE MONO

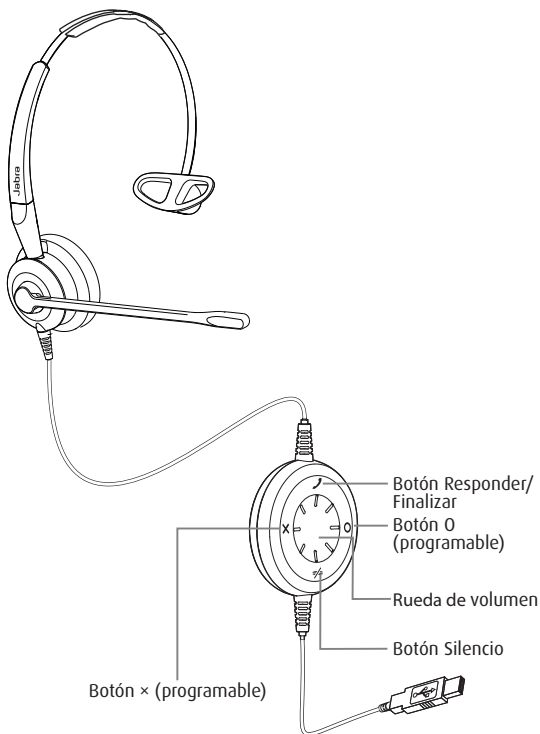

2.2 VARIANTE ESTÉREO

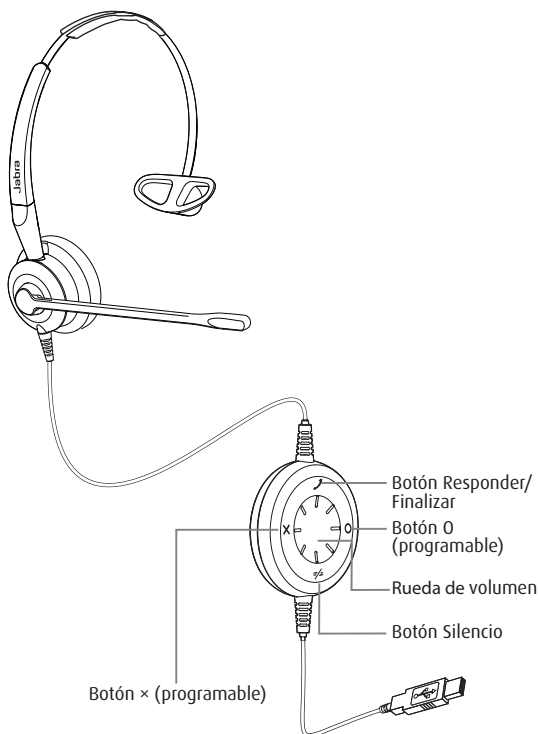


2.3 ACCESORIOS INCLUIDOS



Diadema para el
cuello



Diadema




Ganchos
(pequeño y mediano)



Almohadilla de
polipiel (mediana)



Almohadilla
de la diadema



Pinza para la ropa



Bolsa de transporte

2.4 ACCESORIOS OPCIONALES



Eargels




Almohadilla de
polipiel (grande)




Almohadilla de
espuma (grande)

3. CÓMO SE COLOCA




3.1 AJUSTAR LA DIADEMA

Ajuste la diadema para encontrar la posición mas cómoda.



3.2 AJUSTAR EL MICRÓFONO

Recomendamos colocar el micrófono cerca de la boca (aproximadamente a dos dedos).

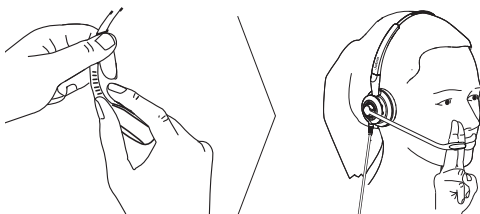


El micrófono es flexible para que pueda ajustarlo a su posición preferida.

3.3 CAMBIAR MODO DE USO


Los auriculares pueden llevarse de tres modos diferentes: diadema, gancho y diadema para el cuello.




GANCHO

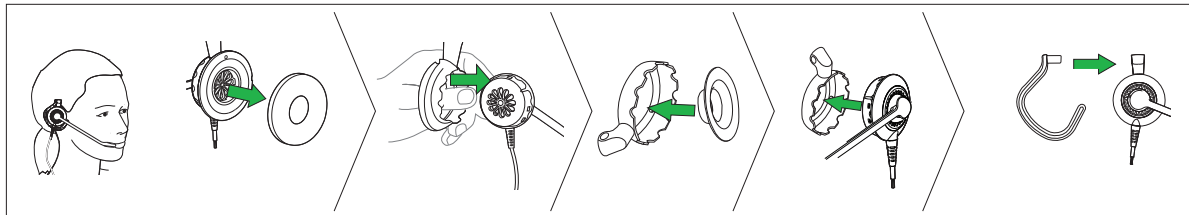

DIADEMA PARA EL CUELLO

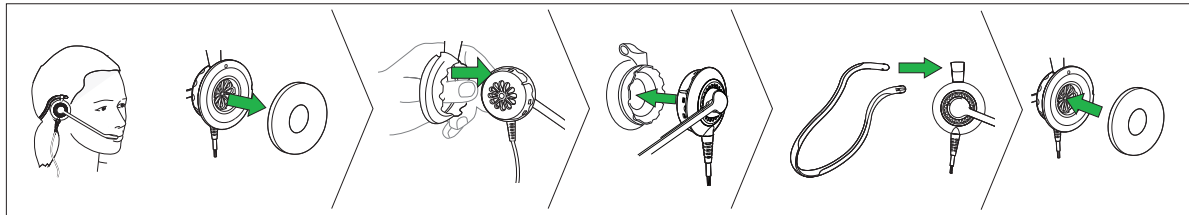


DIADEMA

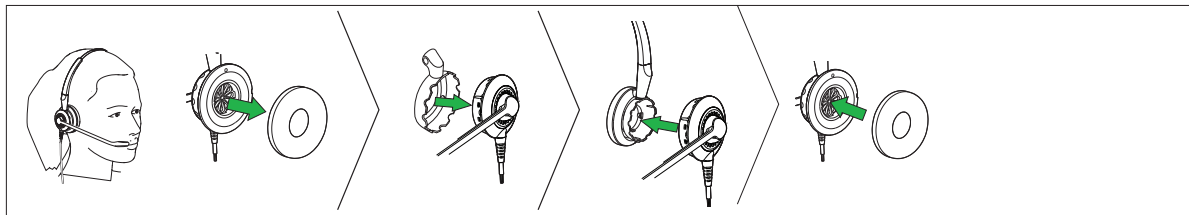

4. CÓMO SE CONECTA


4.1 CONEXIÓN CON UN PC

Solo tiene que conectar el auricular a cualquier puerto USB de su ordenador.

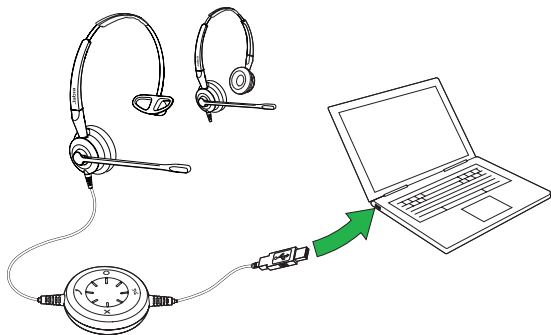


4.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO MÓVIL (USANDO BLUETOOTH)

1. Conecte el auricular a cualquier puerto USB de su ordenador.
2. Mantenga pulsado durante cinco segundos el botón **O** del mando hasta que las luces se pongan azules. El auricular ya puede conectarse a un dispositivo móvil.
3. Diríjase al menú Bluetooth de su dispositivo móvil y seleccione el auricular en la lista de dispositivos disponibles para conectar.

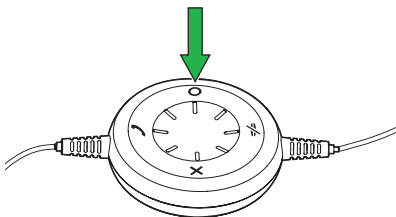

5. CÓMO SE USA

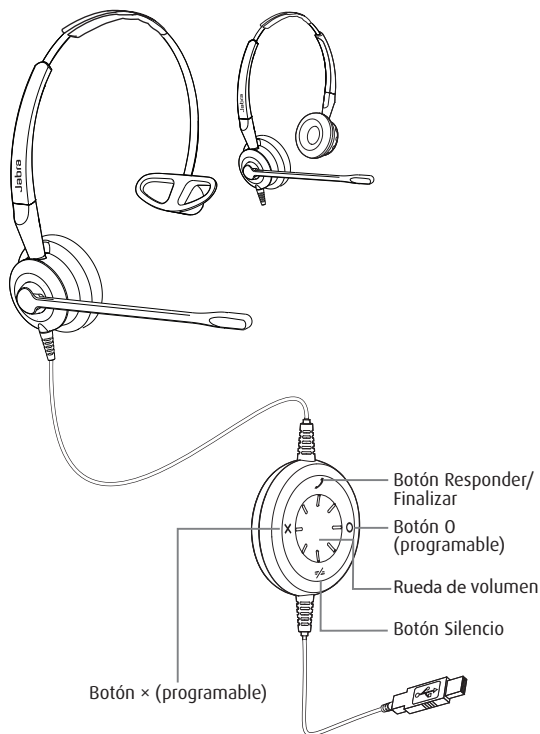

5.1 USO DIARIO

LLAMADAS		
	Responder/ Finalizar llamadas del PC	Pulse el botón Responder/ Finalizar
	Rechazar una llamada del PC	Pulse dos veces el botón Responder/Finalizar
	Responder/ Finalizar llamadas de Bluetooth	Pulse el botón 0 *
	Rechazar una llamada Bluetooth	Pulse dos veces el botón 0 *
	Ajustar el volumen del altavoz	Gire la rueda de Volumen
	Silenciar/Activar micrófono	Pulse el botón Silencio

* El auricular debe estar conectado al dispositivo móvil según lo indicado en la sección 4.2 Cómo se conecta.

5.2 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas de forma simultánea.

MÚLTIPLES LLAMADAS

A black silhouette of a telephone handset, oriented vertically with the receiver at the top and the base at the bottom.

Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante

Pulse el botón **Responder/Finalizar**

Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa

Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón **Responder/Finalizar**

Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante

Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón **Responder/Finalizar**

Rechazar una llamada entrante durante una llamada

Pulse dos veces el botón **Responder/Finalizar**

6. SOFTWARE

6.1 JABRA DIRECT

El software Jabra Direct está diseñado para apoyar, personalizar, gestionar y permitir la funcionalidad óptima en todos los dispositivos Jabra. Puede actualizar el firmware, cambiar las preferencias de auriculares y mucho más.

Descargue la última versión: jabra.com/direct

6.2 BOTONES PROGRAMABLES

Los botones del auricular pueden programarse para otras funciones con Jabra Direct. Cambie la configuración de los botones en el menú Ajustes del dispositivo.

6.3 ACTUALIZAR EL FIRMWARE DEL AURICULAR

Actualizar el firmware mejora el rendimiento o añade nuevas funciones a su auricular Jabra. Descargue e instale Jabra Direct para actualizar el firmware.

Recibirá un mensaje en Jabra Direct cada vez que haya una actualización del firmware disponible.

7. AYUDA

7.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Vea las preguntas más frecuentes en
Jabra.com/biz2400

7.2 CUIDADOS DEL AURICULAR

- Guarde siempre el auricular bien protegido.
- Evite guardarlos en temperaturas extremas (por encima de los 70°C/158°F o por debajo de los -40°C/-40°F). De lo contrario, el auricular podría sufrir daños.

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EL AURICULAR JABRA BIZ 2400 II	ESPECIFICACIONES
Peso del auricular:	Auricular mono: 54 g Auricular estéreo: 77 g
Dimensiones del auricular:	Auricular mono: 139 mm (largo) × 27 mm (ancho) × 167 mm (alto) Auricular estéreo: 133 mm (largo) × 27 mm (ancho) × 169 mm (alto)
Micrófonos:	Micrófono con reducción de ruido
Altavoz:	Altavoces Dynamic PureSound de alta fidelidad de 30 mm
Potencia máxima de entrada del auricular:	20 mW
Gama de frecuencia del auricular:	Híbrido: 120 Hz – 4500 Hz Banda ancha: 100 Hz – 6500 Hz USB: 60 Hz – 1600 Hz
Temperatura de funcionamiento:	De -20°C a 60°C (de -4°F a 140°F)
Temperatura de almacenamiento:	De -40°C a 70°C (de -40°F a 158°F)

